




■ Anlægget er ikke helt klar endnu blandt andet mangler forsiloen, men fundamentet er på plads, og kan ses til venstre for kornelevatoren. Korngraven er placeret i foderladen, som ses i det øverste venstre hjørne for enden af kæderedderen, som er gravet ned.

af FRANK MØLBY

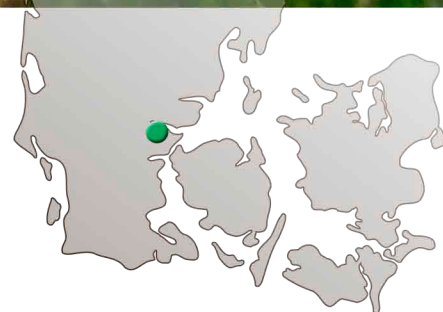

Kornet skal kvalitetssikres

Tre amerikanersiloer, en forsilo og et mobilt tørreri giver hos Håstrupgård mulighed for at kvalitetssikre sit korn.

En kapacitet på 3.900 tons fordelt på tre amerikanersiloer giver god plads til foderbeholdningen af korn på Håstrupgård vest for Fredericia. De tre siloer er dog ikke helt klar til brug endnu. Under Agros besøg ultimo april mangler der stadig en forsilo og den sidste klargøring. Men planen er, at de skal være klar til den kommende høst. Esben Graff fortæller her, hvorfor de netop har valgt løsningen med amerikanersiloerne, en forsilo og et mobilt tørreri.

- Det handler kort og kort om, at vi skal have en nem og enkel opbevaring af vores korn. Derudover skal vi sikre, at vi kan håndtere vores korn således, at vi bevarer mest muligt af kvaliteten i kornet, da vi skal bruge det til foder til vores grise, fortæller han og fortsætter:

- Vi kunne sagtens have valgt et andet setup, hvor vi solgte vores afgrøder og købte færdigblandet foder. Men jeg mener, frisk formalet fo-