



PLANLAGER

Kvalitet, styrke og effektivitet
– 60 års erfaring forpligter...





▶ Ståltrapezanlæg

- Fremstillet af varmgalvaniserede stålplader
- Silohøjde 2,00 m – 8,0 m
- Selvbærende konstruktion
- Rengøringsvenlig
- Modstår angreb fra skadedyr
- Let og hurtig montering – velegnet til selvbyg
- Robust og fleksibel konstruktion

Med sin enkle og robuste konstruktion kan silosystemet uden problemer opbygges i både bestående og nye bygninger, og da systemet er selvbærende – alle trykkræfter optages i selve siloen – stilles der ingen krav til bygningernes evne til at modstå tryk.

Hele systemet leveres i afpassede mål efter godkendt tegning så der ikke er behov for afpasning af emner på stedet.

▶ Stolpevægge

- Flytbar og fleksibel løsning
- Fritstående uden trækstænger el. lign.
- Består af malede H-jernstolper i nedstøbnings-skåle
Imellem stolperne placeres vandfaste finérplader med kantforstærkninger.
- Væghøjde fra 1,8 til 4,2 m

▶ Hovedkanaler i træ

- Består af kraftige rammer beklædt med finérplader i hårdtræ
- Gangbro oven på kanal for inspektion af afgrøder
- Boltes direkte i plant gulv uden yderligere fundamenter og trækstænger
- Hurtig og enkel samling
- Velegnet for selvbyg
- Bredder: 92, 122 eller 150 cm
- Højder: 245, 305 eller 366 cm



▲ Plankeporte





Rundbuekanaler

- Fremstillet af varmgalvaniserede plader
- Stor formnøjagtighed og bæreevne
- Meget let montage
- 1,5 eller 2,0 mm perforering
- Prisbillig plansiløløsning for placering over gulv
- Leveres i 3 størrelser

GP-sidekanalen, der leveres enten med lukket top eller fuldperforeret, er en universalkanal, som er velegnet til alle forekommende tørringsopgaver.

GP-900 sidekanal er beregnet for kanallængder op til 8 - 10 m i frø og 10 - 12 m i korn (tørring)

GP-1600 sidekanal er beregnet for kanallængder op til 10 - 12 m i frø og 12 - 18 m i korn (tørring)




Kanalafstand ved tørring: Korn 100 cm. Frø 80 cm

	S-900	S-1600	S-2500
Højde	24 cm	32 cm	40 cm
Bredde	48 cm	64 cm	80 cm
Længde	92 cm	92 cm	92 cm
Effektiv længde	85 cm	85 cm	85 cm

Køresikre sidekanaler

- Køresikker, tåler 10-14 tons akseltryk
- Hurtig ind- og udtagning med frontlæsser
- Kan anvendes til korn, græsfrø og raps uden hessian
- Velegnet til selvbyg
- Kan leveres med nedstøbningskasser
- Med gæller eller fuldperforeret overflade

Det er muligt ved indlægning af afgrøden at køre ind i plansiloen med vogn og tippe af, og derefter evt. skubbe afgrøden op med en frontlæsser.

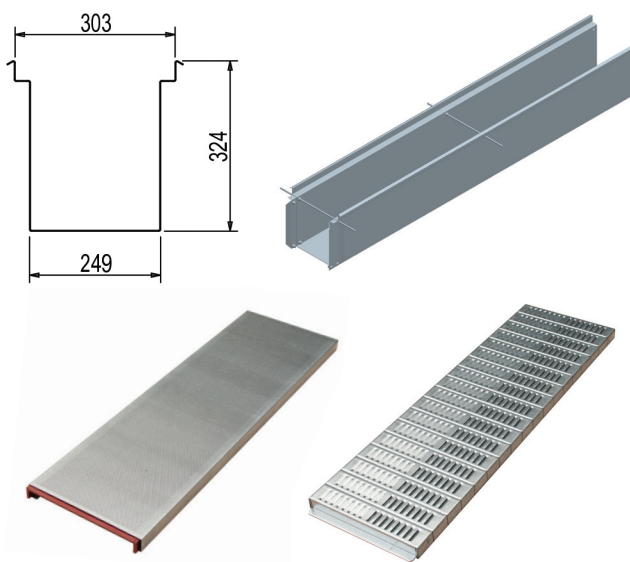

Vore specielle nedstøbningskasser letter støbearbejdet og gør desuden kanalerne særdeles rengøringsvenlige. Nedstøbningskasserne er 200-300-400 mm dybe og fremstillet i galvaniseret plade. Centerafstanden er her for korn ca. 70-75 cm og for frø ca. 60-65cm.




Flach & Le-Roy kørefaste trægulve

- Det originale Flach & Le-Roy trægulv i hårdtræ med 10 års garanti
- Mulighed for tørring af alle typer afgrøder
- Optimal luftfordeling, luft på hele gulvet
- Tåler akseltryk på 10 tons
- Meget enkel indlægning og udtagning
- Let montering, velegnet for selvmontage
- Meget let rengøring og stor sikkerhed for sortsren håndtering af forskellige afgrøder
- Kan monteres på eksisterende betongulv

Gulvet er opbygget af hårdt, knastfrit træ på en kraftig konstruktion af træstrøer, som hviler på fast betongulv.

Mellem de kørefaste gulvplanker er indskudt stålriste, som sikrer en meget god luftgennemstrømning i hele gulvfladen.

Plantørringsanlægget kan opbygges med nedsænket hovedkanal under trægulvet eller med hovedkanal over gulvet og opbygget i træ passende til det originale Flach & Le-Roy trægulv.

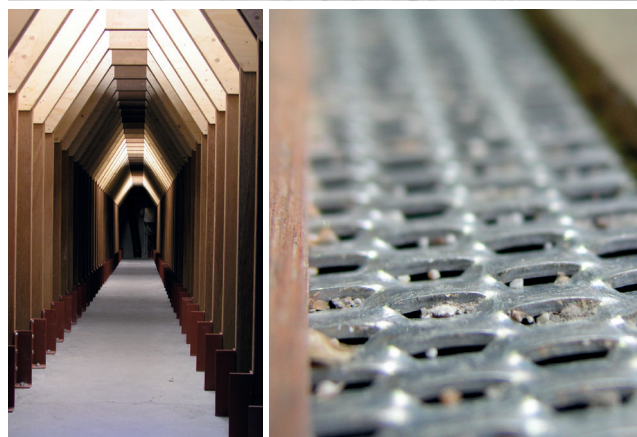

Der tages forbehold for trykfejl og tekniske fejlinformationer.

