



# FÖRDERSCHNECKEN

Qualität, Stärke und Effektivität

– Schnecken und Förderung für Ihre Ernte...





## Die Förderschnecke die Berge versetzt...


Geliefert mit praktischem, mechanisch angetriebenem, schwenkbarem Trichter und einem breiten Fahrgestell, welches einen stabilen Betrieb sichert.

Die Höhe der Schnecke kann leicht mit Hilfe der Schlepperhydraulik reguliert werden.

- Kanadische Qualitätsschnecke mit der weltgrößten Leistungen
- Für Schlepperantrieb
- Erprobte Konstruktion
- Verwendbar auf mehreren Höfen
- Niedrige Betriebskosten
- Ideal zur Auffüllung von großen Getreidelagern und Außensilos

## Kapazität

MKX 80:	bis zu 110 Tonnen Weizen/St. ( 8" = 203 mm)
MKX 100:	bis zu 160 Tonnen Weizen/St. (10" = 254 mm)
MKX 130:	bis zu 280 Tonnen Weizen/St. (13" = 330 mm)
MKX 160:	bis zu 550 Tonnen Weizen/St. (16" = 406 mm)

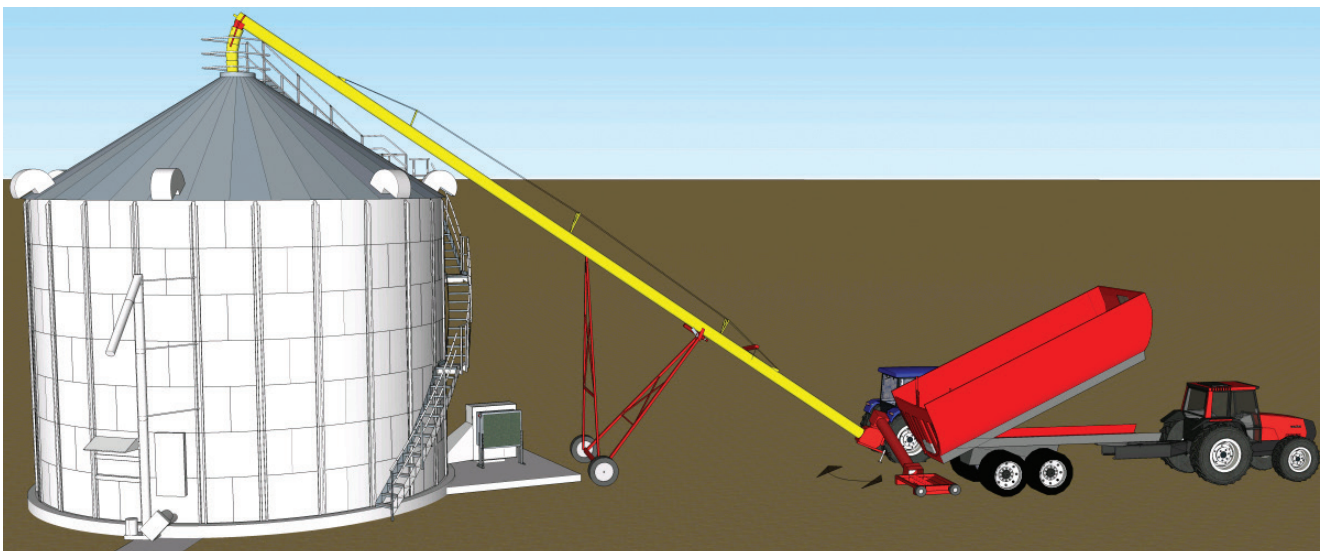




## MKX Schnecke

TYP	LÄNGE (m)	LEISTUNG PTO-ps	MASSE IN MM (am Niedrigsten/am Höchsten)		
			A	B	
MKX 80 X 71	21,5	50	3800 / 14140	10200 / 8250	
MKX 100 X 63	18,9	60	3500 / 12300	7800 / 9100	
MKX 100 X 73	21,9	70	3800 / 14400	8700 / 10800	
MKX 100 X 83	24,9	80	3500 / 16500	9800 / 12900	
MKX 130 X 74	22,2	130	3500 / 12300	7800 / 9100	
MKX 130 X 84	25,2	140-160	3800 / 14400	8700 / 10800	
MKX 130 X 94	28,2	150-170	3500 / 16500	9800 / 12900	*
MKX 130 X 114	34,2	170-190	3800 / 14400	8700 / 10800	*
MKX 160 X 85	25,5	180	3300 / 10800	6500 / 7800	*
MKX 160 X 105	31,5	210	3500 / 12300	7800 / 9100	*
MKX 160 X 125	37,5	230	3800 / 14400	8700 / 10800	*

Komplette Schnecke inkl. breites fahrwerk, einschwenken und PTO. Exkl. Flexauslauf.

\*) Nicht Standard lagervare - längere Lieferzeiten sind zu erwarten.

Maßskizze für MKX Rohrschnecken ▼

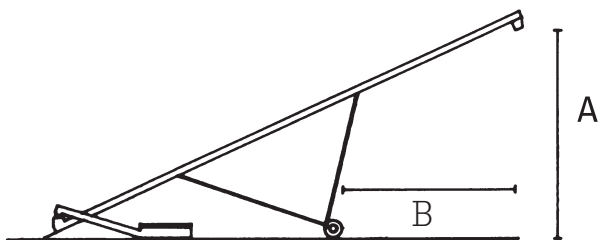

## Zubehör für MKX Schnecken

Flexibler Kunststoffauslauf: 8-10", 5- Teilig, Länge: 900 mm

Flexibler Kunststoffauslauf: 13", 5- Teilig, Länge: 1250 mm

Flexibler Kunststoffauslauf: 16"

Kegelförmiger Spezialauslauf Ø160-Ø300 für 6", 8", 10" & 13" Auslauf





## Starke Mobilschnecke


- Flexibel
- Kanadische Qualitätsschnecke mit der weltgrößten Leistung
- Für Schlepperantrieb
- Preisgünstig
- Ideal zur Auffüllung von großen Getreidelagern und Außensilos



## Kapazität

SCHNECKE	15°	30°	40°
DURCHMESSER	STEIGERUNG	STEIGERUNG	STEIGERUNG
8" (203 mm)	70	53	45
10" (254 mm)	120	92	78
13" (330 mm)	160	120	104

Maßskizze für WR Rohrschnecken ▼

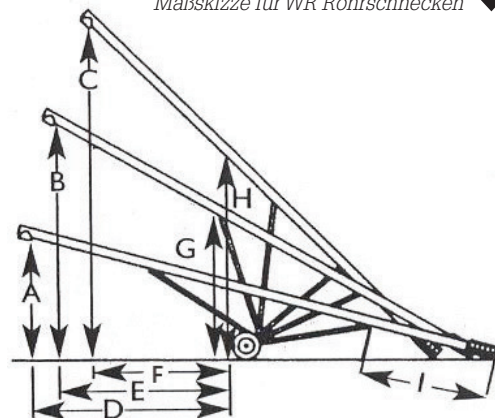

Die Kapazitäten können wegen die Schutzgitter variieren.

LÄNGE	A	B	C	D	E	F	G	H	I
26' / 8,0 m	1950	3840	5450	3270	2870	2200	2350	3440	2080
31' / 9,5 m	2330	4590	6530	4170	3640	2810	2680	3890	2330
36' / 11,0 m	2740	5270	7550	4930	4320	3390	3040	4350	2700
41' / 12,5 m	2910	6130	8680	5670	4960	3840	3490	4960	3090
51' / 15,5 m	3610	7600	10640	7020	6130	4810	4300	6040	3890
61' / 18,5 m	3540	8610	12460	8310	7400	5770	5220	7370	4910
71' / 21,5 m	3890	10030	14290	9620	8540	6840	5970	8360	5600

Die Schnecke wird unmontiert in einem Transportrahmen geliefert.



## WR Schnecke


### WR Trichtermöglichkeiten



### WR Elektromotor oder Schlepperantrieb



### Auslauf und Stützenrad

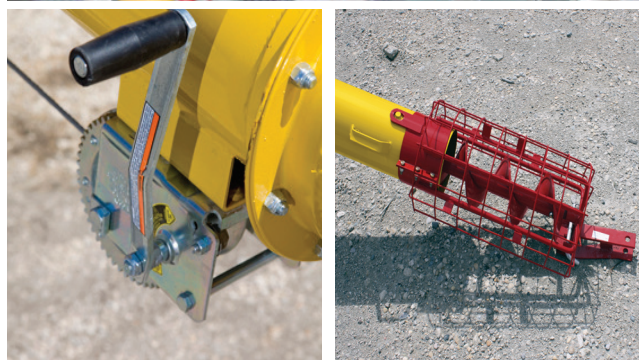

TYP	DURCHMESSER	LÄNGE	MOTOR	
WR 80x26	8" (203 mm)	8,0 m	5,5 kW	
WR 80x36	8" (203 mm)	11,0 m	7,5 kW	
WR 80x41	8" (203 mm)	12,5 m	7,5 kW	
WR 80x51	8" (203 mm)	15,5 m	11,0 kW	
WR 80x61	8" (203 mm)	18,5 m	11,0 kW	
WR 80x71	8" (203 mm)	21,5 m	15,0 kW	
WR 100x31	10" (254 mm)	9,5 m	11,0 kW	
WR 100x41	10" (254 mm)	12,5 m	15,0 kW	
WR 100x51	10" (254 mm)	15,5 m	18,5 kW	
WR 100x61	10" (254 mm)	18,5 m	18,5 kW	
WR 100x71	10" (254 mm)	21,5 m	22,0 kW	
WR 130x31	13" (330 mm)	9,5 m	18,5 kW	*
WR 130x36	13" (330 mm)	11,0 m	22,0 kW	*
WR 130x41	13" (330 mm)	12,5 m	22,0 kW	*

#### Zubehör für WR schnecke

Stützenrad – Satz für 8", 10" & 13" WR

Kegelförmiger Spezialauslauf Ø160-Ø300 für 6", 8", 10" & 13"

Kunststoffeinlauf. Höhe 50 cm x Durchm. 125 cm

Trichter 35 gr. für 8", 10" & 13" WR 92X92 cm

PTO-Satz für WR 80x51 und kleiner

PTO-Satz für WR 80x61 und größer

Flexibler Kunststoffauslauf: 8", 10" & 13"

Geliefert inkl. elektromotor und Steuerkasten.

\*) Nicht Standard lagervare - längere Lieferzeiten sind zu erwarten.






## Preisgünstige Schnecke mit Kapazität

Eine Rohrschnecke besteht aus einer Grundsektion (A) mit Auslauf und Antriebsstation, Verlängerungen (B) in 3 Längen lieferbar und Untersektion mit Einlaufkorb oder Einlauftrichter (c).

TYP	MAX KAPAZITÄT			
	0°	15°	35°	45°
6" - 152 mm	34	29	22	18
8" - 203 mm	60	51	39	33
10" - 254 mm	102	87	66	56
13" - 330 mm	162	138	105	89

Die Kapazitäten können wegen der Schutzgitter variieren.

6" (152 MM) SCHNECKE	MOTOR GRÖSSE
Rohrschnecke typ UT 6" x 5,0 m	1,5 kW
Rohrschnecke typ UT 6" x 6,5 m	2,2 kW
Rohrschnecke typ UT 6" x 8,0 m	3,0 kW
Rohrschnecke typ UT 6" x 9,5 m	4,0 kW
Rohrschnecke typ UT 6" x 11,0 m	4,0 kW
Rohrschnecke typ UT 6" x 12,5 m	5,5 kW
Rohrschnecke typ UT 6" x 14,0 m	5,5 kW
Rohrschnecke typ UT 6" x 15,5 m	7,5 kW
10" (254 MM) SCHNECKE	MOTOR GRÖSSE
Rohrschnecke typ UT 10" x 5,0 m	3,0 kW
Rohrschnecke typ UT 10" x 6,5 m	4,0 kW
Rohrschnecke typ UT 10" x 8,0 m	5,5 kW
Rohrschnecke typ UT 10" x 9,5 m	7,5 kW
Rohrschnecke typ UT 10" x 11,0 m	7,5 kW

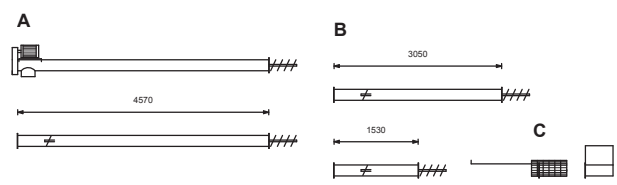

Die Schnecke wird unmontiert geliefert.

Die UT Schnecken werden als Standard mit Basislager, Einlaufkorb mit Kapazitätsklappen und Aufhängungsbeschlägen geliefert.



8" (203 MM) SCHNECKE	MOTOR GRÖSSE
Rohrschnecke typ UT 8" x 5,0 m	3,0 kW
Rohrschnecke typ UT 8" x 6,5 m	3,0 kW
Rohrschnecke typ UT 8" x 8,0 m	4,0 kW
Rohrschnecke typ UT 8" x 9,5 m	5,5 kW
Rohrschnecke typ UT 8" x 11,0 m	5,5 kW
Rohrschnecke typ UT 8" x 12,5 m	7,5 kW
Rohrschnecke typ UT 8" x 14,0 m	7,5 kW
Rohrschnecke typ UT 8" x 15,5 m	11,0 kW
Rohrschnecke typ UT 8" x 17,0 m	15,0 kW
Rohrschnecke typ UT 8" x 18,5 m	15,0 kW
13" (330 MM) SCHNECKE	MOTOR GRÖSSE
Rohrschnecke typ UT 13" x 6,5 m	15,0 kW
Rohrschnecke typ UT 13" x 8,0 m	18,5 kW
Rohrschnecke typ UT 13" x 9,5 m	18,5 kW
Rohrschnecke typ UT 13" x 11,0 m	22,0 kW
Rohrschnecke typ UT 13" x 12,5 m	22,0 kW

\*) Nicht Standard lagervare - längere Lieferzeiten sind zu erwarten.



## Zubehör für UT Rohrschnecken

Flexibler Kunststoffauslauf: 6"	Länge 90 cm 5-Teililig
Flexibler Kunststoffauslauf: 8-10"	Länge 90 cm 5-Teililig
Flexibler Kunststoffauslauf: 13"	Länge 125 cm 5-Teililig
Drahtseilabsteifung für 6", 8" & 10" UT Schnecke	
Extra Aufhängungsbeschläge 6", 8", 10" & 13" UT	
Kunststoffeinlauf	Höhe x Durchm. 50 cm x 125 cm
Groß kunststoffeinlauf für 13" Schnecke	
Einlauf für Schneckenfuß einschl Lager für 6", 8" & 10" Rohrschnecke	
Deckel für 6" & 8" Einlauftrichter Ø200	
Deckel für 10" Einlauftrichter Ø250	
Kegelförmiger Spezialauslauf Ø160-Ø300 für 6", 8", 10" & 13" Auslauf	
Einlauftrichter für Schneckenfuß inkl. Lager für 6", 8" & 10"	

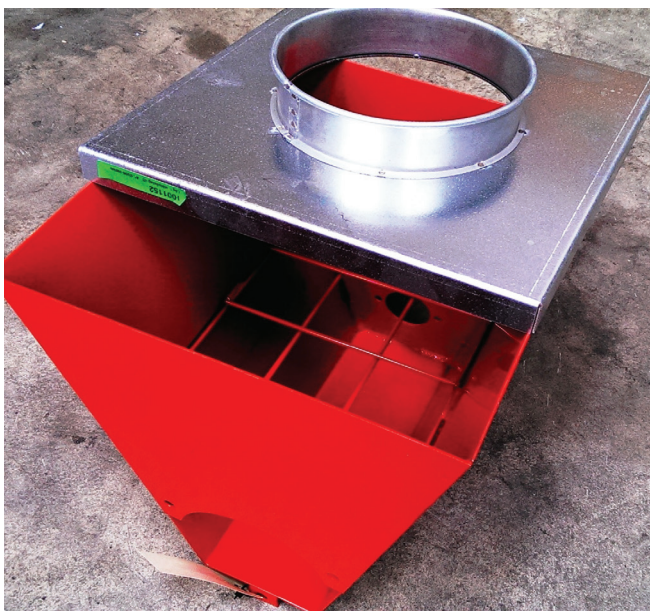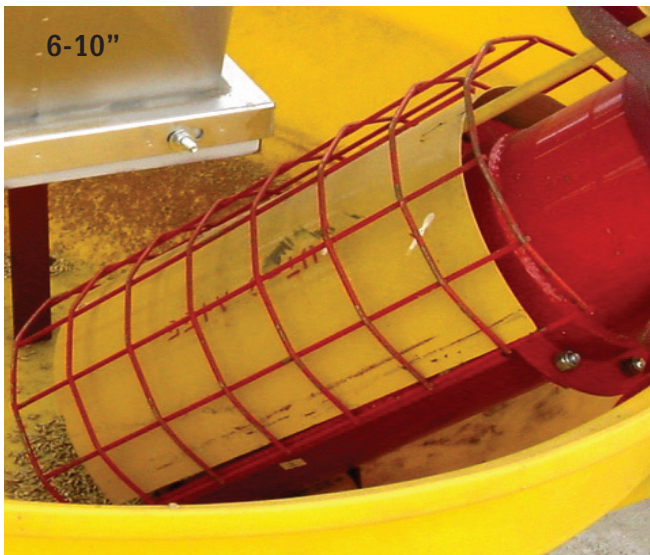



## Typ B-16 für Montage auf der Heckklappe Ihres Transportwagen

Mit einer Westfield Getreide- und Düngerschnecke auf Ihrem Transportwagen können Sie schnell und einfach große Mengen von Getreide und Dünger handhaben. Die Schnecke wird ganz schnell mit einem einzigen Montagbolzen – und ohne Werkzeug – montiert.

Einfach Zusammenzufalten für Transportstellung inkl. Ölmotor, Elektrobedient Start/Stopp auf Teleskoprohr montiert.

Fernbedienung wird mitgeliefert.

### Kapazität:

25 - 30 T/St.

### Dimensionen:

Länge ausgeklappt: 4,7 m  
Rohrdurchmesser 6" (Ø152 mm)



Druckfehler und technische Fehler vorbehalten.

